

Telai



▲ Telaio Tubolare (Standard)



▲ Telaio per cappelli



▲ Border frame



▲ Telaio per calze




▲ Telaio pneumatico Clamp

Specifiche tecniche

Modello	Aghi			Area di ricamo				Larghezza (mm):A	Profondità (mm):B	Altezza (mm):C
	6	12	15	border frame	telaio cappelli	telaio cappelli semi wide	telaio tubolare			
TMBP-SC	○	○	○	360×500	75×360	83×180	360×500	870	765	965

Opzioni di fabbrica	puntatore laser, lampada LED, telaio pneumatico Clamp, telaio pneumatico per tasche
Opzioni	Dispositivo Cording (KB-2M), accessorio ricamo lamè, tray, carrello gambe, telaio per cappelli, telaio per tasche, snarl preventive attachment
Velocità	Max 1200 rpm
Potenza	Monofase 100-120 V, 200-240 V, 50 Hz/60Hz
Consumo	190 W
Peso	95 Kg

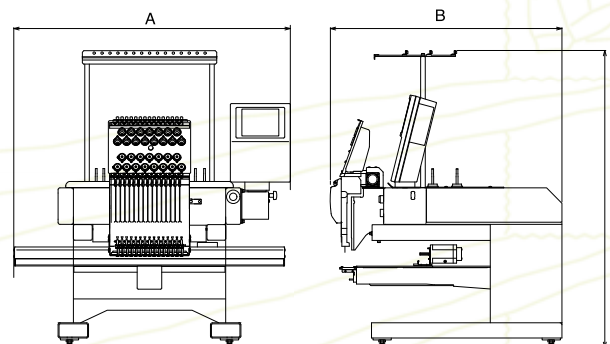

Venditore

Tajima Industries Ltd.

19-22, Shirakabe 3-chome, Higashi-ku Nagoya 461-0011 JAPAN
TEL. +81-52-932-3444, 3445 FAX. +81-52-932-2457, 3449



<http://www.tajima.com>



<https://www.facebook.com/TajimaGroup>

Produttore

Tokai Industrial Sewing Machine Co.,Ltd.

Studio Auriga Srl

Via Como, 59
Solaro 20020
Tel. 02-48022945
www.studioauriga.it



Macchina da ricamo monotesta automatica

TMBP - SC SERIES



Fashioning your Future Tajima always leads, never follows

*l'effettiva area di ricamo e la velocità di rotazione dipendono dai prodotti usati per il ricamo, dal modello della macchina e dalle condizioni di funzionamento
*nessun marchio registrato o disegno dei prodotti rappresentati in questo catalogo possono essere usati senza previa autorizzazione

TMBP-SC series

Macchina da ricamo monotesta automatica

L'ultima nata delle monotesta
ad elevate prestazioni e costi contenuti.

Il telaio pneumatico
Clamp facilita il ricamo
sulle borse di grandi
dimensioni.



Può ricamare anche
su articoli di piccole
dimensioni come
le calze.



**Ampio spazio di
lavoro attorno al telaio.**
Il telaio può essere montato
facilmente per un cambio
rapido senza sprechi
di tempo.

E' disponibile anche il Border Frame
(opzionale)




1 Network

2 Slim Cylinder

1 Utilizzo in rete

I dati del ricamo possono essere facilmente inviati
alla macchina connettendo il software alla rete.

Per il ricamo di nomi/scritte si consiglia Autograph, un
software che semplifica l'operazione di personalizzazione.
Insieme al sistema DG/ML, consente di trasferire
in maniera estremamente dettagliata i dati alla macchina.



■ Ricamo dei cappelli a velocità più elevata

La velocità di ricamo dei cappelli
è significativamente aumentata.

• Macchine attuali 900 rpm → 1000 rpm



Telaio cappelli rinforzato

2 Ricamo facile su maniche e tasche

Il nuovo braccio cilindrico, ridotto
del 12% in larghezza, consente
di lavorare più facilmente su
abbigliamento per bambini o piccoli
taschini.




■ Dispositivo FS MODE per ricamare con i filati non ritorti

Il dispositivo FS Mode permette di
lavorare con i filati non ritorti
garantendo una finitura di elevata
qualità. Utilizzando gli
specifici componenti
(venduti separatamente)
si possono ottenere
risultati eccellenti.

**FS
mode**



FS mode Optional Parts

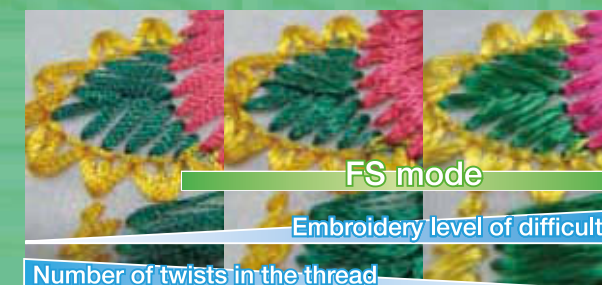

FS mode

Embroidery level of difficulty

Number of twists in the thread

■ Pratico utilizzo

La lampada led, di serie,
illumina l'area di ricamo.



Il puntatore laser rende più visibile
il punto di inizio e permette un
accurato posizionamento del disegno
(opzionale).



■ Design a cubo

Posizionando nella parte superiore della
macchina il dispositivo di guida del telaio, si
aumenta il campo operativo. E' possibile
ricamare senza
doversi preoccupare
delle dimensioni
del prodotto da
ricamare o della
posizione del ricamo.

